


Гидрораспределитель РГМ 10.00.000 для автокранов МАШЕКА

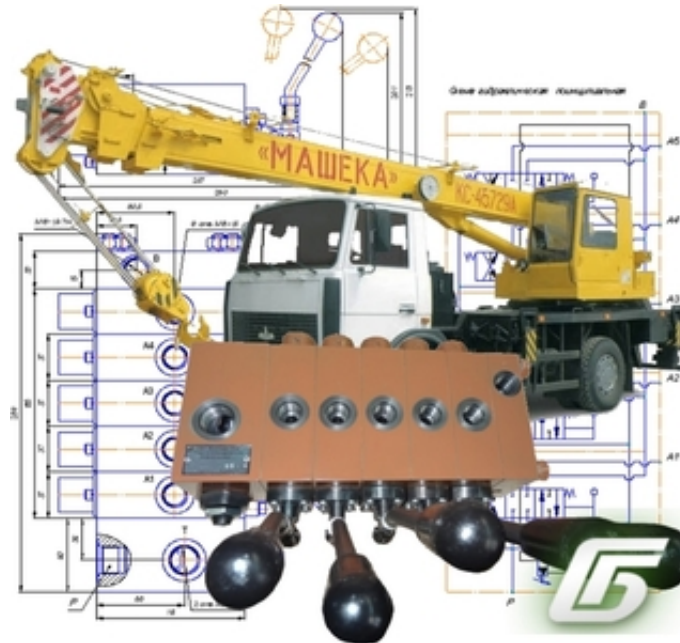

Минск, Беларусь

Гидрораспределитель РГМ 10.00.000 - секционный золотниковый, с ручным (непосредственным) управлением. Он предназначен для управления выдвижными опорами (аутригерами) неподвижной платформы автомобильных кранов типа "МАШЕКА".

Условный проход, Ду: 10 мм.

Количество рабочих секций: пять распределительных, одна клапанная (предохранительная).

Основные технические параметры гидрораспределителя РГМ 10.00.000 при работе на минеральном масле вязкостью от 30 до 35 мм²/с (сСт) и температурой от плюс 40 С до плюс 45 С должны соответствовать следующим данным:

1. Давление на входе:

- номинальное: 14 МПа (140 бар);
- максимальное: 21 МПа (210 бар).

2. Максимально допустимое давление на выходе (на сливе): 20 МПа (200 бар).

3. Максимальный расход рабочей жидкости:

- подводимый в линию Р: 120 л/мин;
- в линию А: 100 л/мин.

4. Внутренние утечки рабочей жидкости: 150 см³/мин.

5. Масса: 18 кг.

Гидрораспределители РГМ 10.00.000 должны эксплуатироваться на минеральных маслах, очищенных не грубее 13 класса чистоты по ГОСТ 17216-71, что обеспечивается применением фильтров с номинальной тонкостью фильтрации не более 25 мкм, с кинематической вязкостью от 20 до 1000 мм²/с (сСт) и температуре масла от минус 40 С до плюс 80 С.

Температура окружающей среды при эксплуатации гидрораспределителей РГМ 10.00.000 должна находиться в пределах от минус 60 С до плюс 45 С.

Рекомендуемые масла:

- при отрицательных температурах воздуха: ВМГЗ ТУ 38.101479-86, АУ ОСТ 38.01.412-86;
- при положительных температурах воздуха: МГЕ-46В ТУ38.001347-83, ИГП-30 ТУ38.101 413-78.

Положение при эксплуатации – любое.

Цена: **37 500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Ковалёв Фёдор

+375-232-29-33-03

246010, Беларусь, г.Гомель,
ул.Текстильная, За, к.10