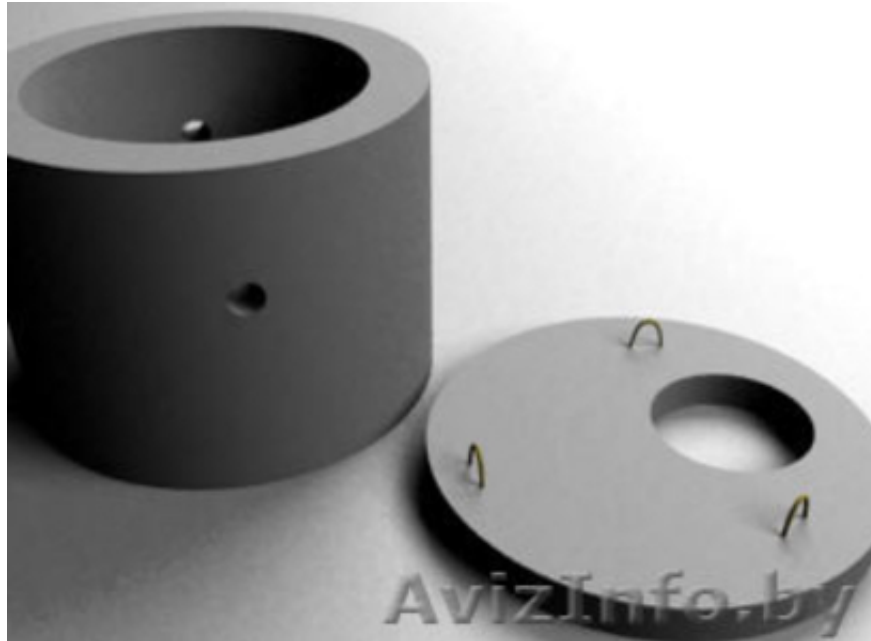


**Кольца железобетонные - <http://sanika.deal.by/>**

Минск, Беларусь

Устройство канализации в частном доме

Местную систему канализации применяют при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Местные системы канализации могут включать: септики для механической очистки сточных вод и сбрасывания осадка, фильтрующие колодцы и выгребные ямы.

Септик. В этом случае канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовой трубопровод, затем в септик (колодец) не менее 2, 5 м<sup>3</sup>, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год, в котором фекальные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву. Септик должен иметь объем не менее трехкратного притока сточных вод в сутки, что обеспечивает продолжительность их отстаивания в течение 3 суток и накопление выпадающего осадка в течение года. Септик производительностью 1 м<sup>3</sup>/сут. должен быть размером в плане 1х1, 5 м (или диаметром 1, 5 м) и глубиной 2, 5 м. Септик располагают на расстоянии от 5 до 20 м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размывать грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть — не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м. Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают (зарывают) в землю на глубину 1, 2 м при условии, что исключена возможность замерзания воды и разрыв труб. Если последнее возможно, то трубы утепляют при помощи шлака. Материалом труб может служить чугун или же пластмасса. Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором.

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

глевич павел

80298743456